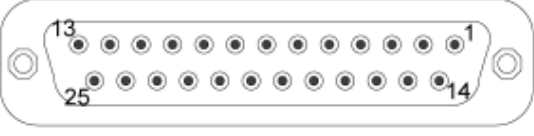


## PIN-Belegung RS232-Schnittstelle Siemens Field-PG

<b>Serielle Schnittstelle COM1 (Buchse)</b>			
			
Pin-Nr.	Kurzbezeichnung	Bedeutung	Eingang / Ausgang
1	-	Schirm	-
2	TxD (D1)	Serielle Sendedaten	Ausgang
3	RxD (D2)	Serielle Empfangsdaten	Eingang
4	RTS (S2)	Sendeteil einschalten	Ausgang
5	CTS (M2)	Sendebereitschaft	Eingang
6	DSR (M1)	Betriebsbereitschaft	Eingang
7	GND (E2)	Betriebserde (Bezugspotential)	-
8	DCD (M5)	Empfangssignalpegel (Träger)	Eingang
9	+TTY RxD	Linienstrom empfangen	Eingang
10-17	-	Nicht belegt	-
18	+TTY TxD	Linienstrom senden	Ausgang
19	+20mA	Potentialfreie Stromquelle	-
20	DTR (S1)	Endgerät bereit	Ausgang
21	-TTY TxD	Linienstrom senden	Ausgang
22	RI (M3)	Ankommender Ruf	Eingang
23-25	-	Nicht belegt	-